

CosmoART Standard-VM koupelňové otopné těleso

Technická data 10/2005 CZ

Jménovitá výška [mm]	Výška [mm]	Délka [mm]	teplotní exponent n	Výkon ve Wattech ⁽¹⁾					Výkon el. topného tělesa [W]	Obsah vody [l]	Vaha [kg]	ČÍSLO ZBOŽÍ
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				
700	714	500	1,270	374	304	265	196	161	300	2,8	6,8	CLSVM7050WE
		600	1,314	437	353	306	223	183	300	3,2	7,8	CLSVM7060WE
		750	1,302	529	428	372	272	223	300	3,9	9,2	CLSVM7075WE
		900	1,291	617	500	435	319	262	300	4,6	10,6	CLSVM7090WE
1100	1134	500	1,322	568	458	397	289	236	300	4,5	10,4	CLSVM11050WE
		600	1,314	663	536	464	339	277	300	5,3	11,8	CLSVM11060WE
		750	1,302	802	649	564	412	338	600	6,4	13,9	CLSVM11075WE
		900	1,291	937	760	661	485	398	600	7,5	16,0	CLSVM11090WE
1500	1470	500	1,332	733	590	511	371	303	600	6,1	13,3	CLSVM15050WE
		600	1,326	856	690	598	435	355	600	7,0	15,2	CLSVM15060WE
		750	1,316	1035	836	725	528	432	600	8,2	18,0	CLSVM15075WE
		900	1,307	1208	977	848	620	508	600	9,5	20,9	CLSVM15090WE
1800	1764	500	1,341	886	712	616	447	364	600	7,5	15,8	CLSVM18050WE
		600	1,336	1035	833	721	523	427	600	8,5	18,2	CLSVM18060WE
		750	1,328	1252	1009	874	635	519	900	9,9	21,7	CLSVM18075WE
		900	1,321	1462	1180	1022	745	609	900	11,3	25,2	CLSVM18090WE

⁽¹⁾ zkoušeno dle DIN EN 442



přípojení:

2 x G 3/4 A.G.
(Ventilová připojovací armatura) a 4 x G 1/2 I.G.

Připojovací možnosti:

uvedeno na obrázcích

Zkušební přetlak:

13 bar

max. provozní tlak:

10 bar

max. provozní teplota:

110 °C

Příslušenství zdarma



(příbaleno):

- Jedna mosazná poniklovaná odvěšovací zátka G 1/2 samotěsnicí, zatáčecí
- 3 zaslepovací samotěsnicí mosazné poniklované zátky G 1/2
- Ventilová připojovací armatura ve dvojtrubce – rohové provedení
- Stěnová upevňovací rozeta
- Montážní přípravek
- Montážní příručka

Příslušenství:

PTC elektrická topná vložka

Všechna standardní koupelňová topná tělesa vybavena PTC elektrickou topnou vložkou mohou být provozována i mimo topnou sezonu. Přiřazení výkonu elektrického topného tělesa je nutné bezpodmínečně dodržet.

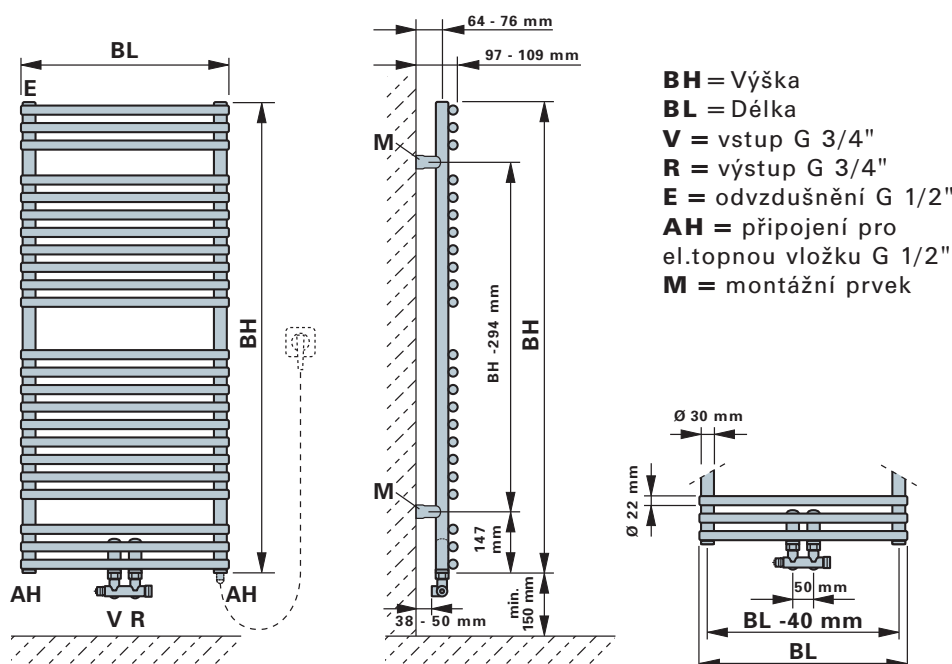

CosmoART Standard koupelnové otopné těleso

Technická data 10/2005 CZ

Jméno á výška	Výška [mm]	Délka [mm]	teplotní exponent n	Výkon ve Wattech ⁽¹⁾					Výkon el topného tělesa [W]	Obsah vody [l]	Vaha [kg]	ČÍSLO ZBOŽÍ
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				
700	714	500	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	CLS7050WE
		600	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	CLS7060WE
		750	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	CLS7075WE
		900	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	CLS7090WE
1100	1134	500	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	CLS11050WE
		600	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	CLS11060WE
		750	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	CLS11075WE
		900	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	CLS11090WE
1500	1470	500	1,250	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	CLS15050WE
		600	1,234	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	CLS15060WE
		750	1,211	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	CLS15075WE
		900	1,188	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	CLS15090WE
1800	1764	500	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	CLS18050WE
		600	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	CLS18060WE
		750	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	CLS18075WE
		900	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	CLS18090WE

⁽¹⁾ zkoušeno dle DIN EN 442



připojení:

4 x G 1/2" vnitřní

Připojovací možnosti:

uvedeno na obrázcích

Zkušební přetlak:

13 bar

max. provozní tlak:

10 bar


max. provozní teplota:

110 °C

Příslušenství zdarma

(přibaleno):

- Jedna mosazná poniklovaná odvodušovací zátka G 1/2 samotěsnicí, zatáčecí
- Jedna zaslepovací samotěsnicí mosazná poniklovaná zátka G 1/2
- Stěnová upevňovací rozeta
- Montážní příručka

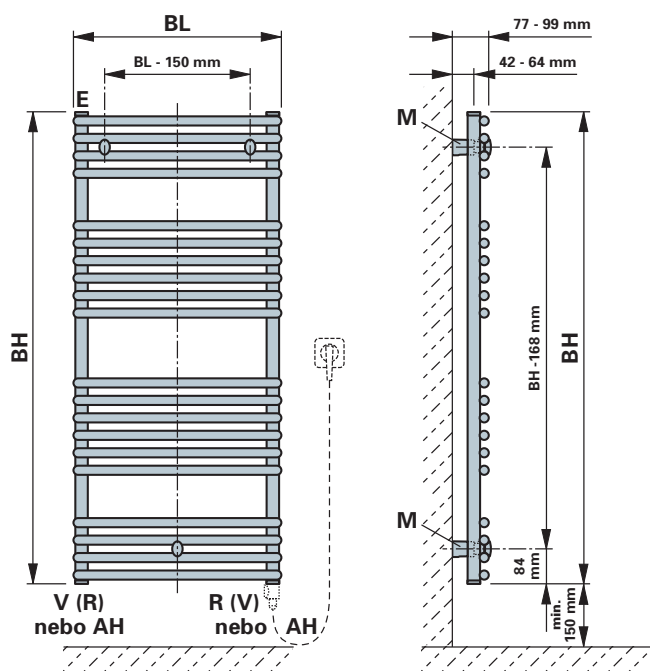

BH = Výška

BL = Délka

V = vstup G 1/2"

R = výstup G 1/2"

E = odvodušnění G 1/2"

AH = připojení pro el.topnou vložku G 1/2"

M = montážní prvek


Příslušenství:

PTC elektrická topná vložka

Všechna standardní koupelnová topná tělesa vybavena PTC elektrickou topnou vložkou mohou být provozována i mimo topnou sezonu. Přirážení výkonu elektrického topného tělesa je nutné bezpodmínečně dodržet.

Speciální připojovací kus

(pochromovaný) je potřebný pro instalaci elektrické topné vložky



VOGEL & NOOT Wärmetechnik Aktiengesellschaft

Vogel u. Noot Straße 4
8661 Wartberg - AUSTRIA

Tel.: ++43-3858-601-0

Fax: ++43-3858-601-1298 oder 1599

E-Mail: wartberg@vnwt.com

www.vnwt.com